

# VB601

## VIDEÓ BABA MONITOR



### FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## ÜDVÖZÖLJÜK...

új VB601 bábimonitorodhoz!

Köszönjük, hogy megvásárolta a VB601-et. Most láthatja és hallhatja, ahogy a csecsemő alszik a másik szobában, vagy figyelheti az idősebb gyermekeket a játszószobájukban.

Ez a használati útmutató minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki termékéből.


A babaőrző használata előtt azt javasoljuk, hogy helyezze be és töltsse fel teljesen az akkumulátort a szülői egységbe, hogy az továbbra is működjön, ha leválasztja az elektromos hálózatról, hogy más helyre vigye. Az egységek üzembe helyezése előtt olvassa el a 6. oldalon található biztonsági utasításokat.

### Megvan minden?

- 1 x szülői egység
- 1 x baba egység
- 2 x hálózati adapter

2


## A szülői egység áttekintése

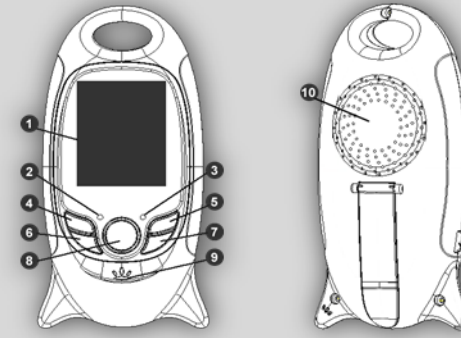

1. LCD kijelző
2. Jel jelezve vezette
3. Erőjelezve vezette
4. Menü gomb / Zenelejátszás vezérlőgomb (hosszú megnyomás)
5. Bekapcsológomb / Vissza gomb
6. Hangerő - gomb / Le gomb (menü képernyő)
7. Hangerő + gomb / Fel gomb (menü képernyő)
8. PTT gomb
9. Mikrofon
10. Hangszóró

3

## A babaegység áttekintése

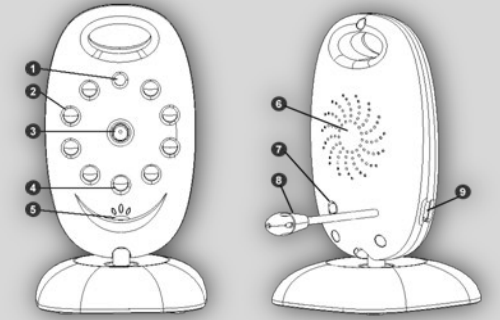

1. Fényérzékelő
2. Infravörös LED-ek
3. Kamera lencse
4. Teljesítmény LED
5. Mikrofon
6. Hangszóró
7. Páros kulcs
8. Hőmérséklet szenzor
9. Hálózati adapter csatlakozója

4

### Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások .....	6
2. Kezdő lépések .....	7
2.1 Babaegység tápellátása .....	7
2.2 Szülőegység tápellátása .....	8
3. A VB601 bábimonitor használata .....	9
3.1 Felállítása .....	9
3.2 Kamera párosítása .....	10
3.3 Éjszakai látás.....	10
3.4 Zenelejátszó.....	10
3.5 Beszélgetésfunkció .....	10
3.6 A hangerő beállítása .....	10
3.7 Aszülőegység visszaállítása .....	10
4. A képernyő ikonjainak figyelése .....	11
5. Menübeállítások .....	12
5.1 Főmenü .....	12
5.2 A kamera regisztrálása .....	13
5.3 Riasztás .....	13
5.4 Beállítások .....	14
5.5 Rendszerinformáció .....	15
6. Falra szerelési utasítások .....	16

## 1. Biztonsági utasítások

### FIGYELEM


Ez a bábimonitor megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért az eszköz használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

- Felnőtt szerelés szükséges. Az összeszerelés során tartsa távol a kis alkatrészeket a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vele.
- Ez a bábimonitor nem helyettesíti a felnőttek felelősségteljes felügyeletét.
- Ne helyezze a babaegységet vagy kábeleket a gyermekágyba vagy a kar karnyújtásnyira (legalább 1 méterre).
- A vezetékeket tartsa gyermekek elől elzárva.
- Ne használja a babaört viz vagy hőforrás közelében
- Csak a mellékelt hálózati adaptereket használja.
- Ne érintse meg a dugasz érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.

6

## 2. Kezdő lépések

### 2.1 Babaegység tápellátása

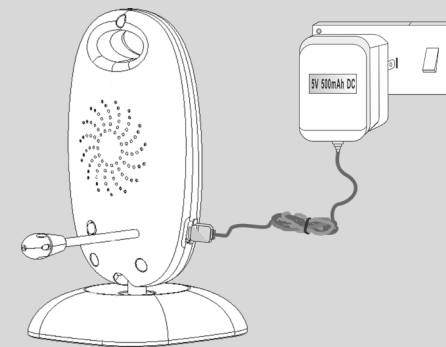


1. Csatlakoztassa a hálózati adapter kis csatlakozóját a babaegységhez, a másik végét pedig a hálózati aljzathoz.

**MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt hálózati adaptert használja**

2. Zöld fényjelző LED jelzi, hogy a babaegység működik

7

### 2.2 Szülői egység tápellátása

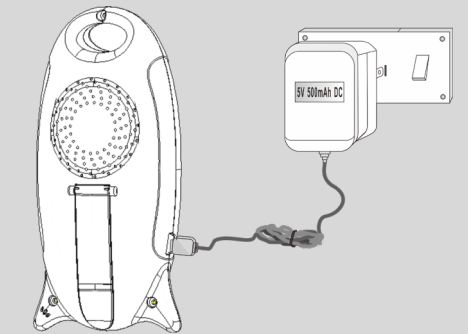

Használat előtt ajánlott a szülőegységet teljesen feltölteni. Ez lehetővé teszi, hogy áramkimaradás esetén az egység akkumulátorral működjön.

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját a szülői egységhez, a másik végét pedig a hálózati aljzathoz  
**MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt hálózati adaptert használja**
2. Az LCD képernyő világít és néhány másodperc múlva automatikusan elindul.
3. nyomja meg tartsa kulcs legalább 3 másodpercig a szülőegység bekapcsolásához.


8

### 3. A VB601 bábimonitor

#### használata

##### 3.1 Felállítás

- Helyezze a babaegységet kényelmes helyre (pl. Egy asztalra), és irányítsa a kamera lenszét a monitorozni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet, amíg meg nem elégszik a szülői egység képével.
- A babaegység falra szereléséhez lásd a „9. Falra szerelési útmutató” részletekért.

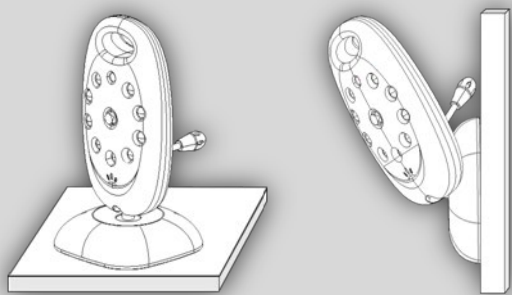

#### JEGYZET

Ne helyezze a babaegységet a baba elérhetőségébe!

##### 3.2 Kamera párosítása

A mellékelt csecsemőegységet már regisztrálták. Nem kell újra regisztrálnia, ha csak a babaegység nem veszíti el kapcsolatát a szülői egységgel. További részletekért lásd: „5.2 Kamera regisztráció”.

##### 3.3 Éjszakai látás

A babaegységben 8 nagy intenzitású infravörös LED található, amelyek sötétben tiszta képeket vesznek fel.

##### 3.4 zenelejátszó

Ha legalább 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot, bekapcsolja a zenelejátszót, és altatódalt játszik a babaegységen keresztül; hosszan nyomja meg a gombot 3 másodpercig, majd kikapcsol.

##### 3.5 Beszélgetés funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői gombot, hogy beszéljen a babával a babaegység hangszóróján keresztül. A szimbólum a képernyő alján jelenik meg.


##### 3.6 A hangerő beállítása

Amikor a videó lejátszási módban van, nyomja meg a gombot a hangerő csökkentéséhez vagy a gombot a hangerő növeléséhez. A kijelző 5 másodpercig mutatja az aktuális hangerőt.

##### 3.7 Állítsa vissza a szülőegységet

10

### 4. Képernyő ikonok figyelése

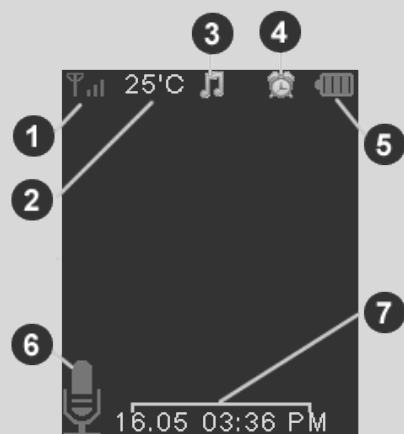

1. Jelerősség jelző
2. A baba szobájának hőmérséklete
3. Lullaby játszik
4. Riasztás aktiválva
5. Akkumulátor indikátor
6. A PTT funkció aktiválva
7. Dátum és idő (NN / HM ÓÓ: HH AM / PN)

11

### 5. Menübeállítások

#### 5.1 Főmenü




Nyomja meg a „Menü” gombot a monitor képernyőn, és belép a főmenübe. 4 elemet tartalmaz:

1. Kamera
2. Riasztás
3. Beállítások
4. Rendszer információ

A „Fel” vagy a „Le” gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort egy elem kiválasztásához, majd a „Menü” gomb megnyomásával belép a kiválasztott almenübe.


12

#### 5.2 Kamera regisztráció

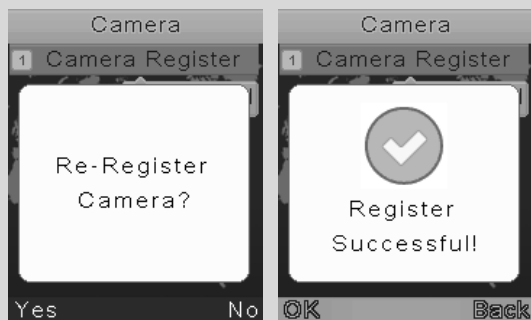

Nyomja meg a „menü” gombot a belépés regisztráció képernyőjéhez, majd 10 másodpercen belül nyomja meg a pár gombot a babaegység hátulján.

#### 5.3 Riasztás

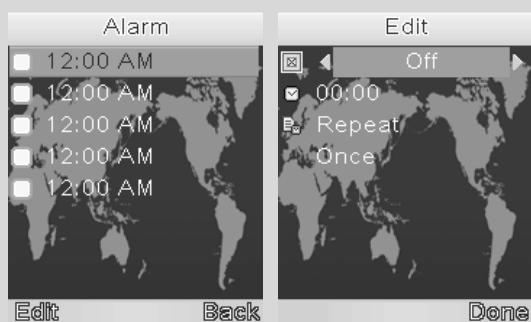

Nyomja meg a „Le” gombot az elem

13

#### 5.4 Beállítások

##### 5.4.1 Nyelv


A Nyelvbeállítás menü lehetővé teszi a következők kiválasztását:

- ◇ angol
- ◇ Francia
- ◇ olasz
- ◇ spanyol
- ◇ német

##### 5.4.2 Idő és dátum

Ebben a menüben 2 elem található

- ◇ Állítsa be az időt / dátumot
- ◇ Formátum beállítása

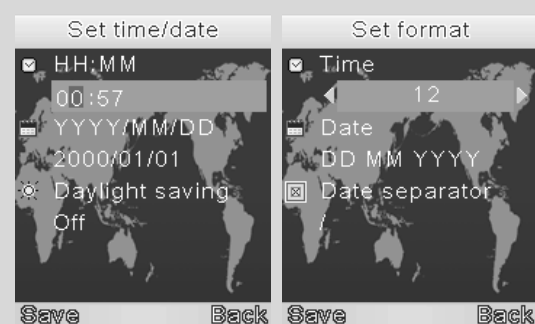

Nyomja meg a „Le” gombot az elem kiválasztásához, a „PTT” gombot a kurzor

14

##### 5.4.3 Hőmérsékleti egység

Kapcsolja az egységet Celsius vagy Fahrenheit

##### 5.4.4 Anti-villogás


Az 50/60 HZ frekvenciát úgy állíthatja be, hogy megfeleljen a villanásgátló fényének

##### 5.4.5 Rendszer mód

Ez a menü lehetővé teszi a következő üzemmód kiválasztását: Normál mód / VOX mód

##### 5.4.6 LCD háttérvilágítás

A menüben beállíthatja a megtekintett LCD fényerejét és az LCD háttérvilágítás aktív idejét.

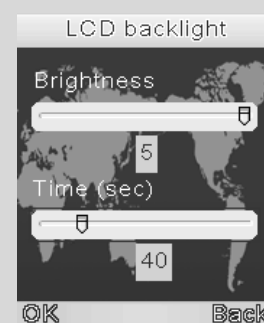


##### 5.5 Rendszerinformáció

Vannak olyan rendszerinformációk, mint a szoftver verziója, a hardver verziója, a gyártási dátum stb.

15

### 6. Falra szerelési utasítások

1. Az alábbi sablonnal jelölje meg a falat a megfelelő helyeken, hogy furatokat fúrjon a falra szerelhető csavarokhoz

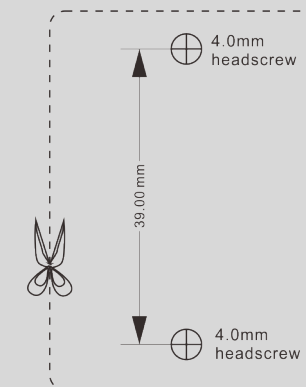

2. Helyezze be a furatokba a 4 mm-es fejű csavarokat (nem tartozék), és húzza meg azokat. Ezután igazítsa a babaegységet a csavarokhoz, és nyomja le.

3. Irányítsa a kamera lenszét a figyelni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet, amíg meg nem elégedett a szülői egység képével.

16