

OKOSÓRA TWINKLER TKY-DTX

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Köszönjük, hogy okosóránkat választotta. Elolvashatja ezt a kézikönyvet, és alaposan megismerheti a berendezés használatát és működését.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a kézikönyv tartalmát.

A termékcsomag tartalmazza: Smart Watch * 1, Szíj * 1, Felhasználói kézikönyv * 1, Töltőkábel * 1.

1. Funkció leírása

1.1 Gomb




A gomb: Hosszan nyomja meg a BE / KI kapcsoláshoz, rövid megnyomásával kapcsolja be / ki a képernyőt.

B gomb: Érintőképernyő, támogatja a teljes érintőképernyőt.

1.2 Az akkumulátor töltése

Mágneses töltés, az alábbiak szerint:

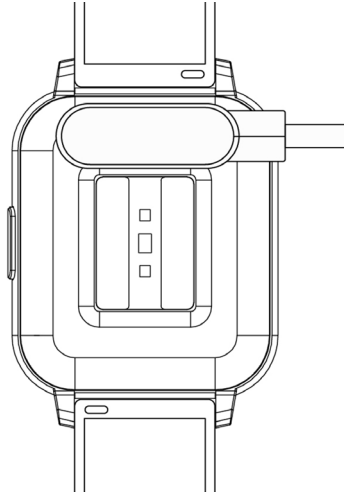

*** Felhívjuk figyelmét, hogy a töltőkábel két érintkezője nem érintkezhet egyszerre a vezetővel, ami az áramkör égését okozza.**

1.1 Készletlenti tárcsázási felület

- 1) Csúsztassa jobbra a menübe történő belépéshez, a menüfunkció az alapértelmezett intelligens stílus, adja meg a menüfunkciót, és csúsztassa fel / le / balra / jobbra a menüfunkció ikonjának megtekintéséhez.
- 2) Csúsztassa lefelé a menübe való belépéshez: Bluetooth-kapcsolat állapota / Parancsikon beállítása / Akkumulátor kapacitása / Fényerő beállítása
- 3) Csúsztassa balra a Lépések / Időjárás / Szívritmus / Alvásrögzítés / Gyorsparancs funkció funkció eléréséhez.
- 4) Csúsztassa felfelé, hogy belépjen az információs felületre.
- 5) Tartsa lenyomva a készletlenti tárcsázási felületet a tárcsák kiválasztásához, a kiválasztás lenyomva tartása után sikeresen be fog állítani.

1.2 Push üzenet

A készletlenti felületen csúsztassa fel a push üzenet felületét, és az óra az alkalmazáshoz van kötve. Az értesítési engedély engedélyezésének előfeltétele, hogy a mobiltelefon értesítési sávjára

érkező új üzenetek az órára tolódjanak. Összesen 15 üzenet menthető. A 15 üzenet tárolása után a beérkezett üzenetek felülírják a korábban kapott üzeneteket.

1.3 Csúsztassa le a menüt

A készenléti felületen csúsztassa lefelé a menüt

- 1 Az ikon a Bluetooth kapcsolat állapotát mutatja; akkumulátor-kapacitás
- 2 Kattintson az első ikonra az energiatakarékosság be és kikapcsolásához
- 3 Kattintson a ikon funkcióra a parancsikon funkció beállításához (Képernyő megjelenítése / Nyelvválasztás / Rezgésintenzitás / Menü stílus / QR-kód, / Névjegy)
- 4 Kattintson a "QR-kód" gombra, és olvassa be az APP letöltéséhez
- 5. Kattintson a „telefon keresése” ikonra a telefonkeresés funkcióhoz (Kell, hogy legyen csatlakozzonszerk a APP)
- 6. Kattintson az ikonra a be- vagy kikapcsoláshoz "Ne zavarjanak üzemmódot"
- 7 Kattintson az ikonra a képernyő fényereinek beállításához

1.4 Lépésszámláló

A lépésszámlálás alapértelmezés szerint engedélyezve van, az interfész megjeleníti az óra aktuális lépésszámát, és az adatokat minden nap 12 órakor törli.

1.5 Alvás monitor

Az alvásfigyelés időtartama: 21:00 és másnap 09:00 között, az óra adatokat generál. Az alvásfigyelésből való kilépés után az óra alvási adatai szinkronizálhatók az APP-vel az alkalmazás kötése után

1.6 Bluetooth zene

Android: Miután az óra csatlakozik a mobiltelefon APP-hez, bekapcsol a mobiltelefon zenelejátszója, vezérelheti a zene lejátszását / szüneteltetését, növelheti és csökkentheti a hangerőt, és átválthatja az óra zeneszámait;

iOS: Az óra az APP-hez van kötve, bekapcsol a mobil zenelejátszó, az óra vezérelheti a zene lejátszását / szüneteltetését, növelheti és csökkentheti a hangerőt, és válthat zeneszámokat.

1.7 Sport mód (séta, futás, mászás, kosárlabda, tollaslabda)

1.7.1 Válassza ki a megfelelő sport módot, kattintson a képernyőre, írja be a 3, 2, 1 visszaszámlálást a megfelelő sport módba való belépéshez; csúsztassa jobbra a képernyőt a sport felület végére ugráshoz, kattintson a "□" gombra a sport befejezéséhez és az adatok mentéséhez

1.7.2 Ha a távolság meghaladja a 200 métert, vagy az edzés ideje meghaladja az 5 percet, elmentheti az edzés adatait; ha ez kevesebb, mint ez a feltétel, a gyakorlat mentésének vége felugrik egy gyorsmező: "Az adatok túl kevések a mentéshez" (Különböző sportadatok csak az aktuális felületen menthetők; kilépés után a sportadatok csak lépésadatok mentése)

1.8 Pulzusszám

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), lépjen be a pulzusszám menübe, mérje meg a pulzus értékét. A teszt 45 másodpercet vesz igénybe. A pulzusszám világításán kikapcsolt 3 másodperccel a teszt után befejezett.

1.9 Vérnyomás

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), lépjen be a vérnyomás menübe, kezdje el mérni és szerezzen be egyetlen vérnyomásértéket.

1.10 Vért oxigén

Helyesen tegye az órát a csuklóra (bal kéz / jobb kéz), adja be a vért oxigén menüben kezdje el a mérést és szerezzen be egyetlen vért oxigén értéket.

1.11 EKG

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), írja be az órát EKG menüben kezdje el mérni és szerezzen be egy példányt EKG érték.

1.12 Stopperóra

Kattintson a stopperóra az időzítési felület megadásához, majd kattintson a gombra "Rajt"ikont az időzítés megkezdéséhez, majd a szüneteltetéshez kattintson ismét az ikonra. Húzza jobbra a képernyőn a kilépéshez, majd írja be újra a stoppert. Az előző időpont törlődik és újraindul.

1.13 Telefon keresése

Miután az óra az alkalmazáshoz van kötve, kattintson az órára a telefon megtalálásához, és a telefon rezegni vagy csengeni fog, hogy emlékeztesse.

1.14 Beállítás

1.14.1 Mozgásszegény emlékeztető

A kapcsoló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alkalmazás csatlakoztatása után az alkalmazás be- vagy kikapcsoló funkcióval rendelkezik, és az óra funkció be- vagy kikapcsolható.

1.14.2 Emelje fel a kezét a képernyő világosabbá tételéhez

A kapcsoló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Miután csatlakozott az APP-hez, a TOVÁBB és KI az APP funkciói vezérelhetik az óra be- és kikapcsolásának funkcióját.

1.14.3 Rendszer

- 1) Ellenőrizze az óra Bluetooth nevét / Bluetooth címét / verziószámát
- 2) Állítsa vissza a gyári beállításokat, kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, az óra visszatér a gyári állapotba
- 3) Állítsa le, a kikapcsolás gombra kattintva az óra leáll

1.14.4 A képernyő a következő funkciókat tartalmazza

- 1) Kattintson a tárcsa váltására
- 2) Hosszan nyomja meg a tárcsaválasztási funkció eléréséhez, csúsztassa balra és jobbra a tárcsa kiválasztásához
- 3) Fényerő beállítása, kattintson a képernyő fényerejének beállításához

4) A képernyő időtartama, kattintson a képernyő időtartamának beállításához

5) A fényes képernyő időtartama, amikor felemeli a kezét, kattintson a fényes képernyő időtartamának beállításához a funkcióhoz.

1.14.5 Nyel kiválasztás

Kattintson az óra nyelvének váltására

1.14.6 Menü stílusa

Kattintson a menü stílusának kiválasztásához

1.14.7 QR-kód

A QR-t kód az APP letöltéséhez

1.14.8 Rezgő

Kattintson a rezgés intenzitásának beállításához

☰ . Alkalmazás letöltése

1. APP Letöltési módszer

1.1 QR-kód letöltése QR-kód letöltése



1.2 App bolt

Android rendszer: Google Play "FitcloudPro" letölthető

IOS rendszer: "FitcloudPro" az APP Store-ban letölthető

Android: „FitcloudPro” telepített alkalmazás ikon látható az ábrán:



iOS: "FitcloudPro" telepített alkalmazás ikon látható az ábrán:



3 Kötelező Bluetooth

3.1 Unbind kb állapot:

Az óra bekapcsolása után a Bluetooth már keresett.

Után bekapcsolva az APK / APP, menjen az "Eszköz" elemhez - Eszköz hozzáadása - kattintson a "Start" gombra a kereséshez, válassza ki a "kattintson" gombra a megfelelő óra eszköz nevét, és sikeresen megkötheti az órát az alkalmazáshoz.

3.2 Alkalmazás állapota :

Nézési idő szinkronizálása: Miután az óra és az alkalmazás sikeresen összekapcsolódott, kattintson az óra és a telefon szinkronizálásához.

3.3 Keresse meg az eszközt

Miután sikeresen lekötötte az órát az alkalmazáshoz, kattintson a telefonos alkalmazásra az óra és az óra megtalálásához akarat egyszer világít és rezeg

3.4 Adatok szinkronizálása

Az óra és az alkalmazás sikeres összekapcsolása után az óra egészségügyi adatai szinkronizálhatók az alkalmazással; Bekapcsol alvás, lépések, kattintson a dátum kiválasztásához, kattintson az ikonra a jobb felső sarokban, hogy megossza az aktuális interfész adatait a QQ, WeChat, WeChat barátok, Sina Weibo, Twitter;

3.5 Push üzenet

Az óra és az alkalmazás sikeres összekapcsolása után bekapcsol a megfelelő értesítési engedélyt a mobiltelefon-rendszerben, írja be a "Tovább" - "Alkalmazásértesítés" alkalmazást, és bekapcsol a megfelelő harmadik féltől származó alkalmazás.

3.5.1. Bejövő értesítés :

Kapcsolja be a hívásértesítést a személyes alkalmazásban. Amikor a telefon fogadja a hívást, az óra felderül és rezgő.

3.5.2. SMS értesítés

Bekapcsolaz SMS értesítést a személyes alkalmazásban. Amikor a mobiltelefon egy vagy több SMS-t kap, az óra egy vagy több SMS emlékeztető értesítést kap egyszerre;

3.5.3. Egyéb alkalmazásértesítések:

Bekapcsolja megfelelő alkalmazásüzenetről szóló értesítés személyes alkalmazásokban, például WeChat, QQ, Facebook, Twitter és más alkalmazásokban. Amikor a mobiltelefon egy vagy több alkalmazásüzenet-értesítést kap, az óra egy vagy több megfelelő üzenet-emlékeztető értesítést is kap;


3.6 Wechat sport

A sportesemények szinkronizálhatók a WeChat sportranglistájával

Kötési módszer:

Android rendszer: először kösse be az alkalmazást, majd írja be a WeChatot a kötéshez. Az „alkalmazásban” van egy működési módszer

iOS rendszer: Írja be a WeChat nyilvános fiókot, kattintson a jobb felső sarokban található

részletekre, adatforrás, adatforrás hozzáadása től től  和唐 HTang

3.7 iOS rendszer állapota

A beállítás után megtekintheti a FitcloudPro adatait az iOS rendszer állapotáról

3.8 Emlékeztető az ivóvízről

Állítsa be az időtartamot és a gyakoriságot (percben) a „Start” és a „End” között, kattintson az „Repeat” megadásához az ivás emlékeztetőjének (hét) beállításához, jelölje be az „Ivás emlékeztető” elemet és mentse. Amikor megérkezik az ivóvíz emlékeztető ideje, az óra rezeget és megjelenik egy ivóvíz ikon.

3.9 Mozgásszegény emlékeztető

Állítsa az intervallumot a "start" és a "end" és az ülőidő (perc) között, kattintson az "repeat" beállítás megadásához, hogy kiválassza az ülő emlékeztető dátumot (hét). Amikor megérkezik az ülő idő, az óra rezeget és megjeleníti az ülő mozgást ikon. A „Ne zavarjanak” üzemmód 12:00 és 14:00 óra között van.

3.10 Riasztás emlékeztető

Kattintson az „Alarm Reminder” elemre, állítsa be az „Add Alarm” időpontját. Amikor megérkezik a riasztás ideje, az óra figyelmeztet: riasztás ikon és idő, és 6 rezeget.

3.11 A pulzus felismerése

Állítsa be és mentse el az időtartamot a „start” és a „end” között az alkalmazásban. Az óra pulzus interfésze mentheti az óránként mért pulzus adatait.

3.12 Firmware frissítés

Automatikusan észleli, hogy az óra firmware-e a legújabb verzió-e, ha van újabb verzió, akkor az megtörténik gyors frissíteni a legújabb verzióra.

3.13 Alkalmazás lekötése

Amikor az óra az alkalmazáshoz van kötve: Az eszköz kikapcsolása után a kikapcsoláshoz kattintson az "OK" gombra. Az iOS rendszernek át kell mennie a telefon beállításaiiba, hogy figyelmen kívül hagyja a Bluetooth-eszközt.

3.14 Nyomja meg a tárcsákat

Csatlakoztassa az alkalmazást az 'Device'-'Dial Settings'-Click on 'Dial' -After részben - Kattintson a „Dial” elemre - A tárcsa szinkronizálása után az óra leválik, majd csatlakozik automatikusan

• FAQ

*** Kérjük, ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig szélsőséges hőmérsékletnek, túlzott lehűlésnek vagy túlmelegedésnek, ami maradandó károsodást okozhat.**

*** Miért ne hordana egy órát, és nem megy egy forró fürdőbe?**

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag forró, ami sok vízgőzt generál, a vízgőz pedig gázfázisú, molekuláris sugara pedig kicsi, amely könnyen behatolhat az óraház részébe. Amikor a hőmérséklet csökken, ismét folyadékcseppek keletkeznek. Ebben az esetben könnyű rövidzárlatot okozni az óra belső áramkörében, megrongálni az óra áramköri lapját, majd megrongálni az órát.

*** Nem lehet bekapcsolni az eszközt / nem lehet tölteni**

Ha azt kapja, hogy az óra nem kapcsol be, akkor előfordulhat, hogy az óra ütközött a szállítás során, és az akkumulátoros Seiko kártya önvédelmet indított. Aktiválható mindaddig, amíg a töltőkábel be van dugva a töltéshez.

Ha az akkumulátor túl alacsony, vagy ha az órát hosszú ideig nem használták, és nem fog bekapcsolni, csatlakoztassa a töltőkábelt nek nek töltsön több mint fél órát az aktiváláshoz.